


# Technologie SeeSnake® TruSense™

Inspekční kamery s výkonnou datovou diagnostikou

**RIDGID**

**NOVINKA!**

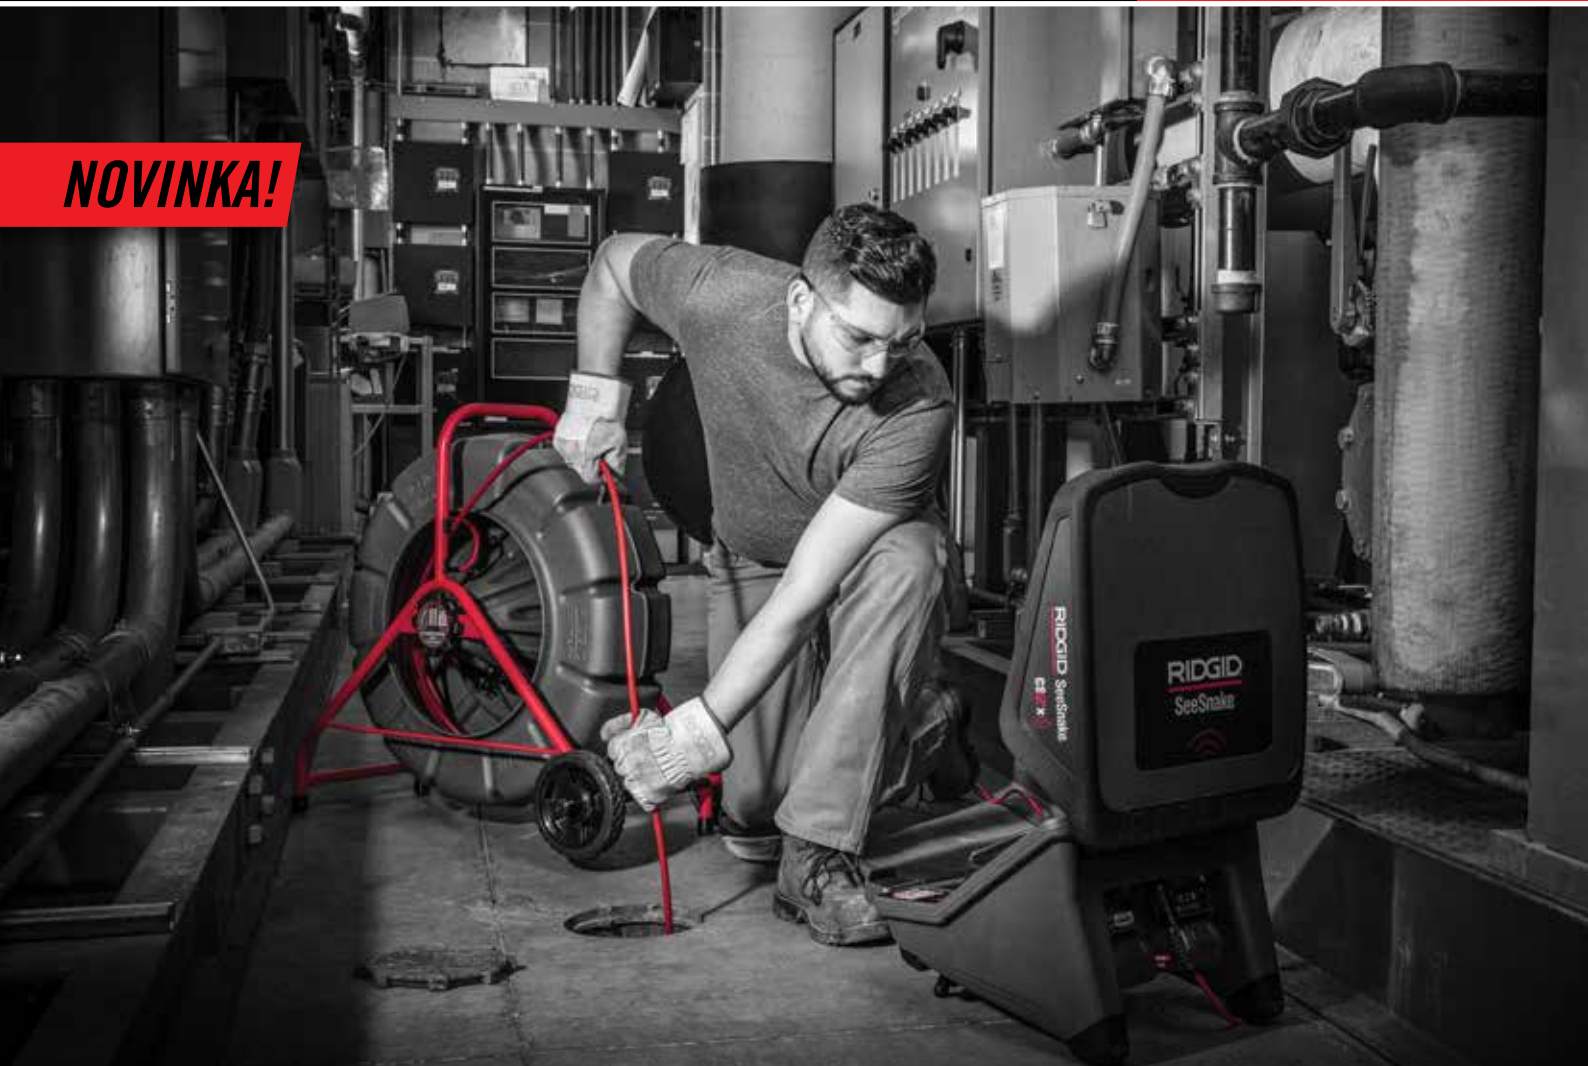

**HDR**



VYNIKAJÍCÍ KONTRAST A  
OSTROST DETAILŮ

**SeeSnake** TruSense™



TRVALÁ INOVACE

**TiltSense**™



ÚHEL SKLONU-SPÁDU

## ROZDÍL JE V DETAILECH

Představujeme kamery SeeSnake® s technologií TruSense™, které přinášejí výkonné datové schopnosti pro potrubní diagnostiku

# NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÉ INSPEKČNÍ KAMERY SE STALI JEŠTĚ


## NOVÁ GENERACE INSPEKČNÍCH KAMER

SeeSnake Mini a Standard s TruSense zajišťují vnitřní viditelnost v potrubí, výrazně vylepšenou vysokým dynamickým rozlišením (HDR), poskytující více ostře definovaných detailů o vlastnostech potrubí. TiltSense™ zobrazuje polohu (sklon) kamery v potrubí, připojené k monitorům řady SeeSnake CSx, které Vám pomůžou diagnostikovat i ty nejsložitější inspekce.

## RIDGID® SEESNAKE® MINI S TRUSENSE™

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 200 MM DO VZDÁLENOSTI 61 M

Mini, mírně tuhý 61 m (200') tlačný kabel vytváří dobrou rovnováhu mezi tuhostí a schopností procházet odbočkami.

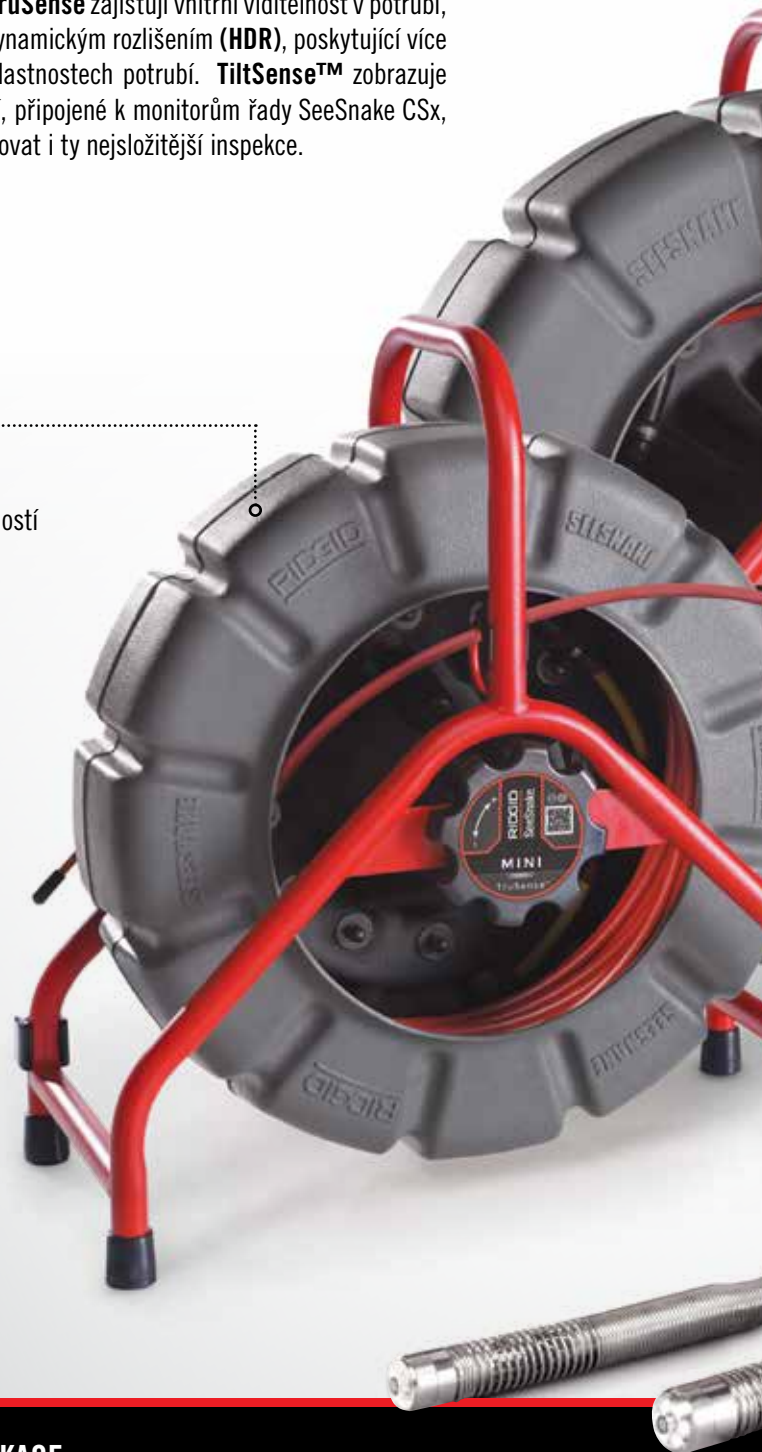

### VĚDĚLI JSTE...



SNÍMEK BEZ HDR



**HDR** SNÍMEK A TiltSense™

- Obrazový senzor pro vysoké dynamické rozlišení (HDR) lze na monitorech SeeSnake CSx zapnout nebo vypnout.
- HDR poskytuje lepší poměr černé barvy, což zlepšuje kontrast.
- TiltSense ikona na CSx monitorech mění barvu na základě negativních úrovní sklonu (hnědá) a pozitivních úrovní (modrá).
- Využití plného potenciálu TruSense™ použitím kabelové cívky v kombinaci s monitory SeeSnake CSx.

### SPECIFIKACE:

	SEESNAKE MINI 63628
Kamerová hlava	35 mm TruSense™ samonivelační
Režim osvětlení	LED s vysokou intenzitou
Délka tlačného kabelu	61 m (200')
Průměr tlačného kabelu	9.1 mm (0.36")
Minimální poloměr ohybu tlačného kabelu	76 mm (3")
Kapacita potrubí	40 až 200 mm (1½" až 8")
Sonda 512 Hz	Výkonný Flexmitter
Rozměry (D × Š × V)	519 × 288 × 560 mm (20.4" × 11.3" × 22")
Hmotnost (kg / lb)	11.8 kg (26 lb)
Provozní teplota	-10°C do 50°C
Skladovací teplota	-10°C do 70°C
Stupeň krytí (bez monitoru)	IPx5

# RIDGID® SEESNAKE STANDARD S TRUSENSE™

## INSPEKCE POTRUBÍ Ø 50 AŽ 300 MM DO VZDÁLENOSTI 99 M

Standard má tužší tlačný kabel a je k dispozici v délce až 99 m (325') – což je ideální pro dlouhé linie, zejména ve větších dimenzích s menším počtem ohybů a odboček.

### ▶ OBOUSMĚRNÝ KOMUNIKAČNÍ DATOVÝ LINK

mezi kamerou a monitory řady SeeSnake CSx vybavenými Wi-Fi.

### ▶ OBRAZOVÝ SENZOR VYSOKÉHO DYNAMICKÉHO ROZLIŠENÍ (HDR)

nabízí jasný, čistý obraz v potrubí i při zhoršené viditelnosti.

### ▶ TILTSENSE™

zobrazuje sklon kamery v potrubí na připojeném monitoru řady CSx.

### ▶ SAMONIVELAČNÍ KAMEROVÁ HLAVA

aby zůstal obraz v kolmé poloze.

### ▶ ROBUSTNÍ LEDKY S VYSOKOU INTENZITOU

pro výjimečné prohlížení a dlouhou životnost.

### ▶ VÝKONNÁ FLEXMITTER® SONDA

má dlouhý dosah a zachovává schopnost kamery procházet oblouky.

### ▶ SADA PŘILOŽENÝCH POTRUBNÍCH VODÍTEK

centruje kameru v potrubí pro lepší zobrazování.

SEESNAKE STANDARD	
63583	63603
35 mm TruSense™ samonivelační	
LED s vysokou intenzitou	
99 m (325')	61 m (200')
11.2 mm (0.44")	
114 mm (4.5")	
50 až 300 mm (2" až 12")	
Výkonný Flexmitter	
635 × 356 × 432 mm (25" × 14" × 17")	
24 kg (54 lb)	19 kg (42 lb)
-10°C do 50°C	
-10°C do 70°C	
IPx5	

## TIPY A TRIKY PRO SEESNAKE INSPEKCE:



**UDRŽUJTE ČOČKU  
ČISTOU**




**POUŽÍVEJTE POTRUBNÍ  
VODÍTKA**



**BUĎTE VELMI OPATRNÍ  
KOLEM OSTRÝCH HRAN**



**OPATRNĚ PŘI INSPEKCI  
PORCELÁNOVÉHO  
VYBAVENÍ**



**POUŽÍVEJTE RYCHLÝ  
TLAČNÝ POHYB K  
POSUNU KAMERY**



**NEPOUŽÍVEJTE VÍCE  
SÍLY NEŽ JE NEZBYTNÉ**

# PŘIPOJTE MOBILNÍ APLIKACÍ HQX ZDARMA K VAŠEMU WI-FI PŘIPOJENÉMU MONITORU



- Streamujte živě inspekční videa přes Wi-Fi na druhou obrazovku
- Nahrávání a prohlížení snímků, pořizování fotek
- Vytváření PhotoTalk™ médií (statické snímky s audio komentářem)
- Sdílení médií s Vašimi zákazníky přímo z aplikace
- Řízení pracovních úloh na cestách, sledování výsledků inspekcí
- Navíc získávání médií z přední a zadní kamery vašeho tabletu nebo smart telefonu pro zobrazení na monitoru CSx
- Vzdálené ovládání monitoru prostřednictvím aplikace.
- Aktualizujte Váš software CSx Monitoru pravidelně prostřednictvím aplikace.



Ke stažení zdarma z  
Google Play a App Store



## ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ:

Katalog. č.	Modelové č.	Popis	Hmotnost	
			lb	kg
63583	SeeSnake Standard	99 m (325') Standard 35 mm SN TruSense	65	29.5
63603	SeeSnake Standard	61 m (200') Standard 35 mm SN TruSense	55	25.0
63628	SeeSnake Mini	61 m (200') Mini 30 mm SN TruSense	35	15.9

## PŘÍSLUŠENSTVÍ SEESNAKE MINI:

Katalog. č.	Popis	Hmotnost	
		lb	kg
67312	101 mm vodítko-hvězdice na 30 mm kameru, bal. 20 ks	0.66	0.30
95507	75 mm vodítko-hvězdice na 30 mm kameru, bal. 6 ks	0.18	0.08
97462	Potravní vodítko na 30 mm kameru, bal. 6 ks	0.44	0.20
93392	Vodící objímka na 30 mm kameru, bal. 4 ks	0.04	0.02
17558	Utahovací klíč, 30 mm	0.04	0.02



Sada 35 mm potravních vodítek je součástí  
dodávky s cívkou SeeSnake Standard

## PŘÍSLUŠENSTVÍ SEESNAKE STANDARD:

Katalog. č.	Popis	Hmotnost	
		lb	kg
64497	75 mm vodítko-hvězdice na 35 mm kameru, bal. 20 ks	0.77	0.35
97852	85 mm potravní vodítko na 35 mm kameru, bal. 10 ks	0.77	0.35
64502	150 mm potravní vodítko na 35 mm kameru, bal. 10 ks	0.66	0.30
97832	75 mm pojezd Dolly, do potrubí až do 6"	0.33	0.15
17563	Utahovací klíč, 35 mm	0.04	0.02
93387	Vodící objímka na 35 mm kameru, bal. 4 ks	0.5	0.23



Sada 30 mm potravních vodítek je  
součástí dodávky s cívkou SeeSnake Mini



Zaregistrujte svůj nástroj  
RIDGID Link™ App



RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejich produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace.

Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náležejí jejich příslušným vlastníkům.

# NIPO TOOLS

[www.nipo.cz](http://www.nipo.cz)

CZ-76326 Luhačovice

Mob. +420 602 719 020

[nipo@nipo.cz](mailto:nipo@nipo.cz)

# RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.  
Ondernemerslaan 5428  
B-3800 Sint-Truiden  
Belgium